



DRIE

TRANSFORMATOREN BV



DMG TRANSFORMATOREN

Veiligheids- / beschermingstransformatoren ontworpen en gefabriceerd conform de EN61558-2-4 / EN61558-2-6 (BS3535, VDE 0550/0551).

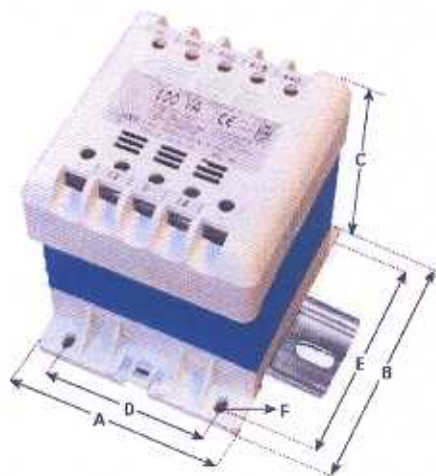

- Geschikt voor montage op DIN Rail (TS35) of schroef montage.
- Multi ingangs spanningen, 230 / 400 / 415 / 440V 50/60Hz
- Standaard uitgangsspanningen; zie tabel onder.
- Veiligheidsklasse II, geen aarding nodig.
- Beschermingsklasse IP20
- Proefspanning min. 3kV/50Hz/1 min.
- Omgevingstemp. 40°C max.
- Isolatieklasse B



VA	Type	Uitgang	Afmetingen in mm.						Gewicht Kg.
			A	B	C	D	E	F	
25	DMG 025212	0 – 12 , 0 – 12 (24)	90	106	96	69	91	4,8 x 7,5	1,8
	DMG 025224	0 – 24 , 0 – 24 (48)							
	DMG 025255	55 – 0 – 55 (110)							
	DMG 025211	0 – 115 , 0 – 115 (230)							
40	DMG 040 xxx	Als hier boven	90	106	96	69	91	..	1,8
63	DMG 063 xxx	..	90	106	106	69	91	..	2,0
100	DMG 100 xxx	..	90	106	116	69	91	..	2,5
160	DMG 160 xxx	..	126	106	119	96	120	5,8 x 9,5	4,0
250	DMG 250 xxx	..	126	106	123	96	120	..	5,0
400	DMG 400 xxx	..	126	106	123	96	120	..	5,0

MAATVOERINGEN EN GEWICHTEN ONDER VOORBEHOUD.
ANDERE SPANNINGEN EN VERMOGENS OP AANVRAAG

DRIE Transformatoren BV, Postbus 55, 6980 AB DOESBURG, Tel.: +31 (0)313 41 55 00
Fax: +31 (0)313 41 22 77; Intern.: www.drietrafo.com ; E-mail: info@drietrafo.com