


MAATVOERING 1-FASE PRINTTRANSFORMATOREN

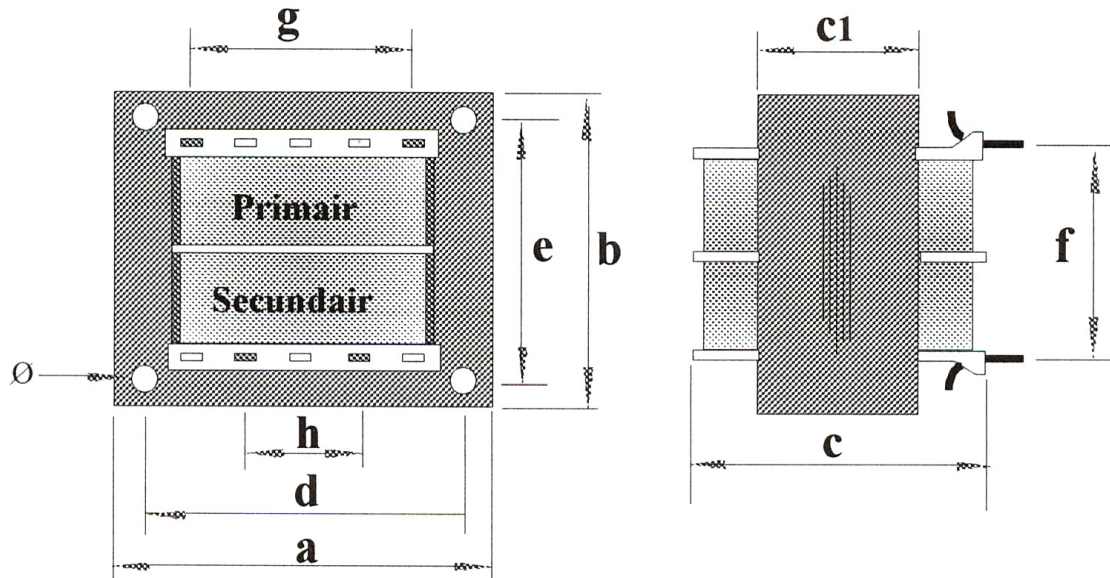

Koker Kern Type	Afmetingen in mm.										Totaal Gewicht ca. gram
	a	b	c1	c	d	e	f	g	h	Ø	
EI 30/10	30	25	10,5	24,5			20,0	20	10		60
EI 30/12	30	25	12,5	26,1			20,0	20	10		70
EI 30/15	30	25	15,5	29,3			20,0	20	10		80
EI 38/ 7	38	32	7,5	24,4			25,0	20	10		100
EI 38/13	38	32	13,5	30,6			25,0	20	10		130
EI 42/ 8	42	35	8,5	24,6	35	28	25,0	25	15	3,5	120
EI 42/14	42	35	14,8	31,0	35	28	25,0	25	15	3,5	160
EI 48/16	48	40	16,8	36,0	40	32	27,5	25	15	3,5	250
EI 48/20	48	40	20,5	38,3	40	32	27,5	25	15	3,5	295
EI 54/18	54	45	18,8	40,0	45	36	30,0	35	20	3,5	330
EI 60/21	60	50	21,0	45,0	50	40	32,5	30	20	3,5	500
EI 60/25	60	50	25,5	49,5	50	40	32,5	30	20	3,5	600
EI 60/30	60	50	30,5	54,3	50	40	32,5	30	20	3,5	700
EI 66/12	66	55	12,2	35,8	55	44	35,0	35	25	4,5	630
EI 66/23	66	55	23,0	46,8	55	44	35,0	35	25	4,5	740
EI 66/30	66	55	30,0	53,7	55	44	35,0	35	25	4,5	800
EI 66/34	66	55	34,5	58,5	55	44	35,0	35	25	4,5	960
EI 75/26	75	62,5	26,5	54,5	62,5	50	40,0	45	5	3,5	
EI 75/32	75	62,5	32,7	60,7	62,5	50	40,0	45	35	3,5	
EI 75/41	75	62,5	41,5	69,4	62,5	50	40,0	45	35	3,5	
EI 78/27	78	65	27,5	56,0	65	52	42,5	40	30	4,5	1100
EI 78/36	78	65	36,5	65,0	65	52	42,5	40	30	4,5	1300
EI 78/40	78	65	40,5	69,0	65	52	42,5	40	30	4,5	1350
EI 84/29	84	70	29,5	60,0	70	56	45,0	45	35	4,5	1450
EI 84/43	84	70	43,5	74,0	70	56	45,0	45	35	4,5	1900