



DRIE

TRANSFORMATOREN BV




LAAGSPANNINGS VERLICHTINGS TRANSFORMATOREN

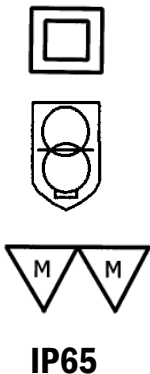

IP65



CE



110°C



ta40°C

Een reeks kortsluit vaste isolatie transformatoren volgens de Norm EN60742 (BS3535, VDE0551) voornamelijk te gebruiken bij laagspannings verlichting.

Ingangsspanning 230V-50/60Hz.

Uitgang 11,5V voor 12V lampjes of 23V voor 24V lampen.

De transformatoren zijn ingegoten in een kunststofbehuizing. Alle aansluitklemmen bevinden zich in een aansluitkastje welke waterdicht (IP65) is afgesloten.

Standaard zijn deze transformatoren voorzien van wartels voor de In- en Uitvoer van de kabels. Alle type's zijn uitgevoerd met een mee gewikkelde thermobeveiliging en de grotere type's hebben tevens een vervangbare glaszekering.

Type *	Vermogen VA	Lengte ** A mm	Breedte B mm	Hoogte mm	Boorplan D x C mm	Boorgat E mm	Gewicht Kg.
VS12050	50	121	106	78	102,5 x 33	5,5	1,0
VS12060	60	121	106	78	102,5 x 33	5,5	1,3
VS12105	105	121	120	78	102,5 x 45	5,5	2,3
VS12150	150	134	126	88	115 x 50	5,5	3,3
VS12200	200	134	141	88	115 x 64	5,5	3,5
VS12300	300	134	141	88	115 x 64	5,5	4,0
VS12400	400	172	155	110	150 x 65	8,5	6,0
VS12500	500	172	175	110	150 x 85	8,5	7,5
VS12600	600	172	175	110	150 x 85	8,5	8,0
VS12602	2x300	172	175	110	150 x 85	8,5	8,2

* (Bovenstaande type's zijn voor 12V Voor 24V zijn de Type no's VS24xxx)

** (De lengte is ZONDER de wartels)

MAATVOERINGEN EN GEWICHTEN ONDER VOORBEHOUD.

